

# PHỄU THU SÀN THÂN GANG NẮP INOX 304 DẬP NGĂN MÙI

## Adjustable Floor Trap

**KIỂU A5**  
**MODEL**

**1. Thiết kế tối ưu: Thoát nước nhanh, chống hôi, ngăn côn trùng.**

*Effectiveness design: quick-drainage, No-smell, anti-insect.*

**2. Bền vững theo công trình.**

*Firmness for construction.*

**3. Sản phẩm phù hợp nhiều dự án.**

*High-beauty, suitability for all projects.*

**4. Biên dạng sản phẩm đồng nhất.**

*Edited-Margins of BKK products uniformly.*

**5. Thiết kế dễ thi công, lắp đặt.**

*Designed for constructing and installing easily*

**6. Chứng nhận chất lượng Châu Âu - SGS Thụy Sĩ**

*Europe Quality Certificate – SGS (Swiss).*

### Vị trí lắp đặt

*Location*

**1. Phòng tắm, phòng vệ sinh**


*Bathroom, Toilet*

**2. Ban công, Lô-gia**

*Balcony, loggia*

**3. Ngoài sân cảnh quan**

*Landscape*

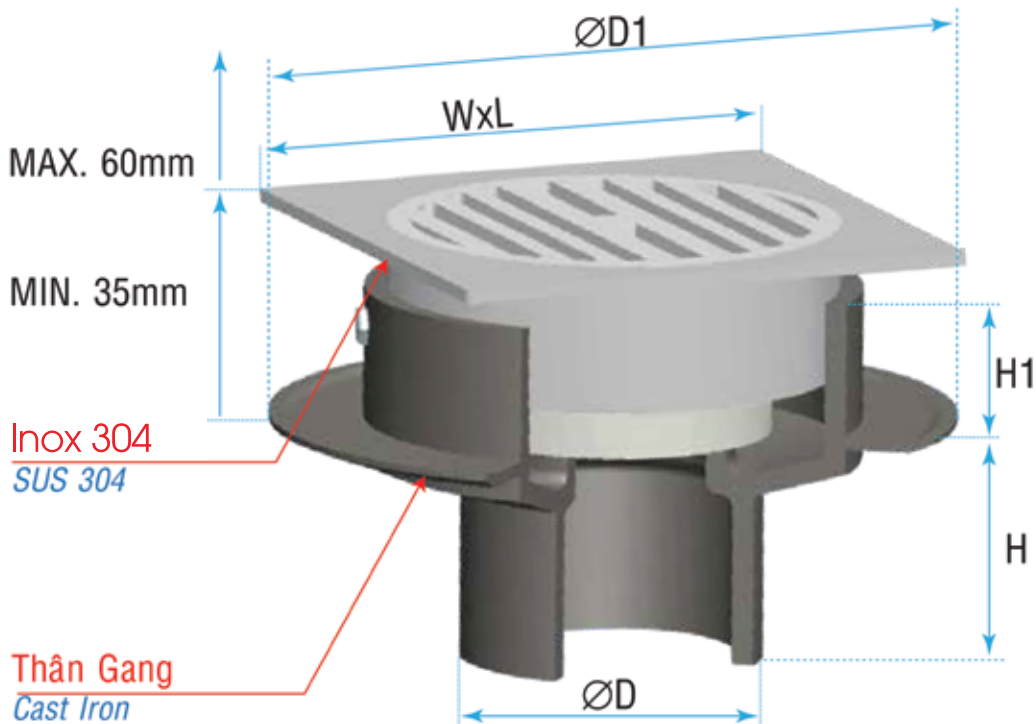

Mã sản phẩm Product code	Đường kính danh nghĩa ống nối (mm) Nominal Diameter of Pipe	Đường kính ngoài ống nối (mm) Outside Diameter of Pipe	W x L (mm)	φD (mm)	φD1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Diện tích thoát mặt phễu (mm <sup>2</sup> ) Free Area Drain	Lưu lượng thoát nước Flow rate (lit/s)
BKK-A5 02	DN50	φ60	120x120	52	140	90	25	2,750	1.67
BKK-A5 03	DN65	φ76	120x120	67	150	90	25	2,750	2.19
BKK-A5 04	DN80	φ90	150x150	81	180	90	25	5,250	2.81
BKK-A5 05	DN100	φ114	150x150	102	180	90	25	5,250	3.73